



形 式		PY135-28-H	
仕 様		8B仕様	9B仕様
性 能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	標準圧送 112m³/h × 10.1MPa	135m³/h × 8.5MPa
		高圧圧送 83m³/h × 16.0MPa	100m³/h × 13.3MPa
	残コン排出方式	水洗	
ポンプ本体	輸送管径	125A	
	最大骨材寸法	40mm	
	コンクリートシリンダ数	2	
水タンク	シリンダ径×ストローク	φ205 × 2,100mm	φ225 × 2,100mm
	ホッパ	容 積 0.5m³	
	地上高※	1,250mm	
水ポンプ	水タンク容量	400L	
	形 式	複動ピストン式	
	配管洗浄時	最大吐出量 25m³/h	
ブーム		最大吐出圧力 10.5MPa / 8.3MPa	
	車体洗浄時	最大吐出量 40L/min	
		最大吐出圧力 9.1MPa / 7.2MPa	
アウトラガ	ブーム形式	全油圧4段屈折式	
	最 大 長 さ	24.5m	
	最 大 地 上 高	27.9m	
そ の 他	旋 回 角 度	370°限定旋回	
	操 作 方 式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
	コンクリート輸送管径	125A	
アウトラガ	形 式	スライド・ジャッキ油圧式	
	フロント突出/リヤ突出	5,500mm	
	アシスト	980mm(固定)	
操 作 方 式	ジャッキ反力	フロント 170kN (17t)	
		リヤ 170kN (17t)	
	アシスト	78kN (8t)	
架 装 シ ャ シ	操 作 方 式	PLCコントロールパネル	
	架 装 シ ャ シ	GVW22t級	
	車 両 全 長 ※	約10,350mm	
車 両 全 幅 ※	車 両 全 幅 ※	約2,490mm	
	車 両 全 高 ※	約3,600mm	
	乗 員	3名	
車 両 総 重 量 ※	車 両 総 重 量 ※	約21,950kg	

※架装シャシにより異なります。

■ 外観図

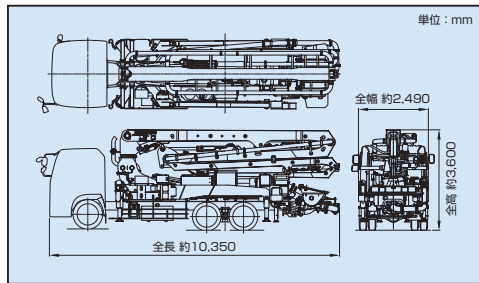

■ 設置寸法

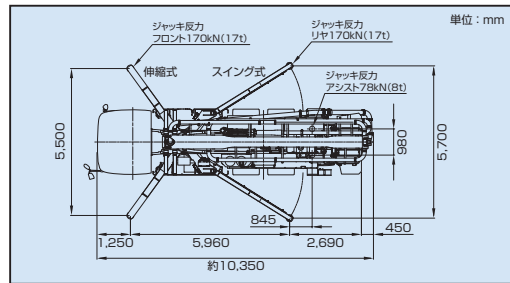

インターネットホームページもご利用いただけます。 <http://www.kyokuto.com/>

極東開発工業株式会社

CP(コンクリートポンプ)営業部
TEL (03) 5781-9822

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部 東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL (03) 5781-9821

北海道支店 TEL (011) 251-5701	埼玉営業所 TEL (048) 668-7712	京都営業所 TEL (075) 662-1077
帯広営業所 TEL (0155) 21-4373	高崎営業所 TEL (027) 362-6485	中国支店 TEL (082) 232-8358
東北支店 TEL (022) 236-6692	新潟営業所 TEL (025) 244-9161	広島営業所 TEL (082) 232-8358
仙台営業所 TEL (022) 236-6692	甲信営業所 TEL (0263) 35-0073	岡山営業所 TEL (086) 232-7781
盛岡営業所 TEL (019) 625-5590	中部支店 TEL (0568) 71-2231	山陰営業所 TEL (0852) 53-0600
青森営業所 TEL (017) 722-0745	名古屋営業所 TEL (0568) 71-2231	山陽営業所 TEL (087) 882-7640
福島営業所 TEL (024) 934-0663	静岡営業所 TEL (054) 267-4100	松山営業所 TEL (089) 913-8860
首都圏支店 TEL (03) 5781-9825	北陸営業所 TEL (076) 263-6691	九州支店 TEL (092) 471-1001
東京営業所 TEL (03) 5781-9825	富山営業所 TEL (076) 443-6177	福岡営業所 TEL (092) 471-1001
神奈川営業所 TEL (046) 263-7000	三重営業所 TEL (059) 364-3117	熊本営業所 TEL (096) 387-7255
千葉営業所 TEL (043) 234-3721	関西支店 TEL (0798) 66-1011	南九州営業所 TEL (099) 253-5768
茨城営業所 TEL (029) 227-5162	大阪営業所 TEL (0798) 66-1011	沖縄営業所 TEL (098) 879-6611
北関東支店 TEL (048) 668-7712	兵庫営業所 TEL (0798) 66-1011	

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行うことが必要です。
- 定期自主検査(毎日)(毎月)を行うことが必要です。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2014年2月印刷のものです。

KYOKUTO

NO.1486

ピストンクリート®

PY135-28-H

新発売

多様なニーズにお応えします。

高圧大容量ポンプユニットにより

最大能力値と実用域の性能アップを実現
多様な現場で多彩な能力を発揮します。



最大吐出量(9B仕様時)
135m³/h
最大吐出圧力(8B仕様時)
16.0MPa

高圧大容量
ポンプユニット
搭載



写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。

